

施工時のお願い

- ・ LEED貢献商品です。
- ・ LEED貢献商品のため流量は7.6L/min以下となります。
- ・ LEED貢献商品のため定流量弁は取り外さないでください。
- ・ 水栓とシャワーヘッドの組合せはHPでご確認ください。


●本製品では、以下の手順で取付位置に施工してください。

※水栓の施工説明書の内容と異なる場合があります。


しっかり工具で締め付けないと、ゆるんだり漏水する可能性があります。

定流量弁の取付手順


<取付位置>

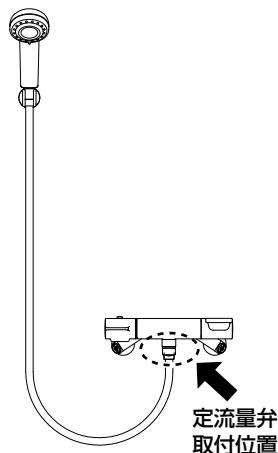

(1)シャワーエルボに
定流量弁を工具で
組付けます。

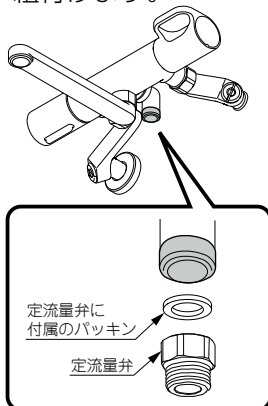

(2)その後、シャワーホースを
工具で組付けます。



注意

●パッキンの紛失に注意してください。

※漏水の原因となります。

●必ず付属のパッキンを使用してください。

●締め付けにモンキーレンチを使用する場合は、先端の幅を袋ナットの2面幅に合わせてください。

※締め付け不足により、漏水の原因となります。

●締め付けにモンキーレンチを使用する場合は、工具の向きにご注意ください。

※締め付け不足により、漏水の原因となります。

※水栓金具や工具が破損する恐れがあります。

